

BOUÉES DE MOUILLAGE INSUBMERSIBLES

Nouvelle génération de bouées

Rotax a souhaité mettre son expérience dans la fabrication de flotteurs insubmersibles au profit du développement d'une nouvelle génération de bouées de mouillage. Fabriquées en polyéthylène rotomoulé, les bouées sont également moussées en polystyrène expansé (PSE) afin de garantir leur insubmersibilité.

Au contraire des bouées remplies de mousse polyuréthane, le moussage PSE est constitué de cellules fermées qui ne peuvent se remplir d'eau.


Ainsi, après des coups d'hélice et des chocs violents, même dans le cas de vandalisme volontaire, votre bouée ROTAX ne coulera jamais.

Au-delà de l'intérêt technique, le moussage PSE permet de proposer une bouée 100% recyclable.

De même que pour les flotteurs de pontons, la qualité du moussage PSE est vérifiée toutes les semaines par un procédé permettant de mesurer sa capacité d'absorption d'eau (test des 7 jours).

Afin de vous garantir un produit de qualité, ROTAX a effectué des tests en profondeur, et les bouées ROTAX sont compatibles avec une utilisation en subsurface, qui permet de maintenir le mouillage au dessus des fonds, et ainsi éviter le ragage destructeur pour la flore aquatique.

La gamme de bouées de mouillage ROTAX se décline en 3 volumes : 40, 64 et 120 L. Elles sont équipées de cheminées traversantes de diamètre intérieur 46 ou 63 mm, idéales pour le passage d'orins, de chaînes ou de tiges de mouillage.

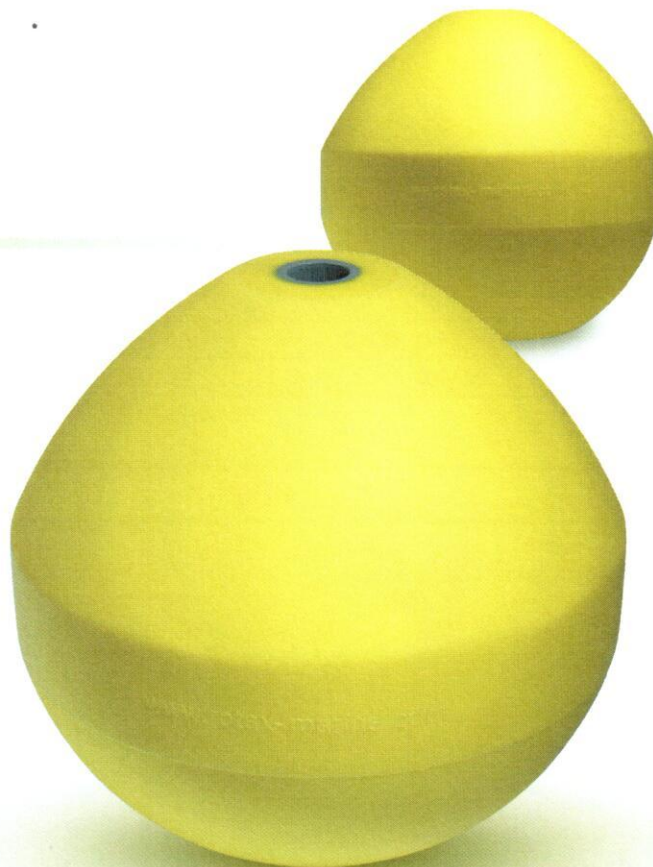

| Ref | Flottabilité | Mousse | Ext. Diam. | Ht | Poids | Tube |
|----------|--------------|--------|------------|--------|--------|-------|
| BM120-63 | 120 L | PSE | 649 mm | 602 mm | 7,5 kg | 63 mm |
| BM64-63 | 64 L | PSE | 519 mm | 480 mm | 5 kg | 63 mm |
| BM64-46 | 64 L | PSE | 519 mm | 480 mm | 4,1 kg | 46 mm |
| BM40-46 | 40 L | PSE | 411 mm | 410 mm | 3,2 kg | 46 mm |

Grand choix de couleurs - Autres diamètres de tubes disponibles : nous consulter.